Proiettore di suono in ABS UVprof. resistente all'acqua con protezione IP56; Woofer bicono da 6,5" 8 ohms trattato; Potenza 26W a 100V con 3 potenze selez. (26-20-10W, Impedenza 0,385-0,5-1Kohms);
Dispersione 160°; Risposta 90-19KHz, Pressione SPL 1w\1m, 96-max.111dB; Misure Diametro 170, Profondità 240mm; Lunghezza cavo 40cm, Staffa in acciaio inox inclusa, Peso 1,75Kg; Colore Grigio chiaro.

Colonna sonora in estruso di alluminio “slim line”con curvatura sferoidale, n.4 woofer da 3,3″ a larga banda, n.1 tweeter da 1”, Risposta 190-20KHz, SPL 1mt.97dB,
Dispersione ad 1Khz 165° x 65°, 60W ad 16 ohms e tensione costante con trasf.40W 100V, 3 pot. Sel.(40-30-15W), Grado protezione IP66, Dimensioni 555x100x83mm, peso 3,9Kg., uscita con conn. PG7, 2 staffe a C doppio snodo incluse, colore bianco

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI IeC	
	DIFFUSORE ARREY LINEARE
	DIFFUSORE UNIDIREZIONALE

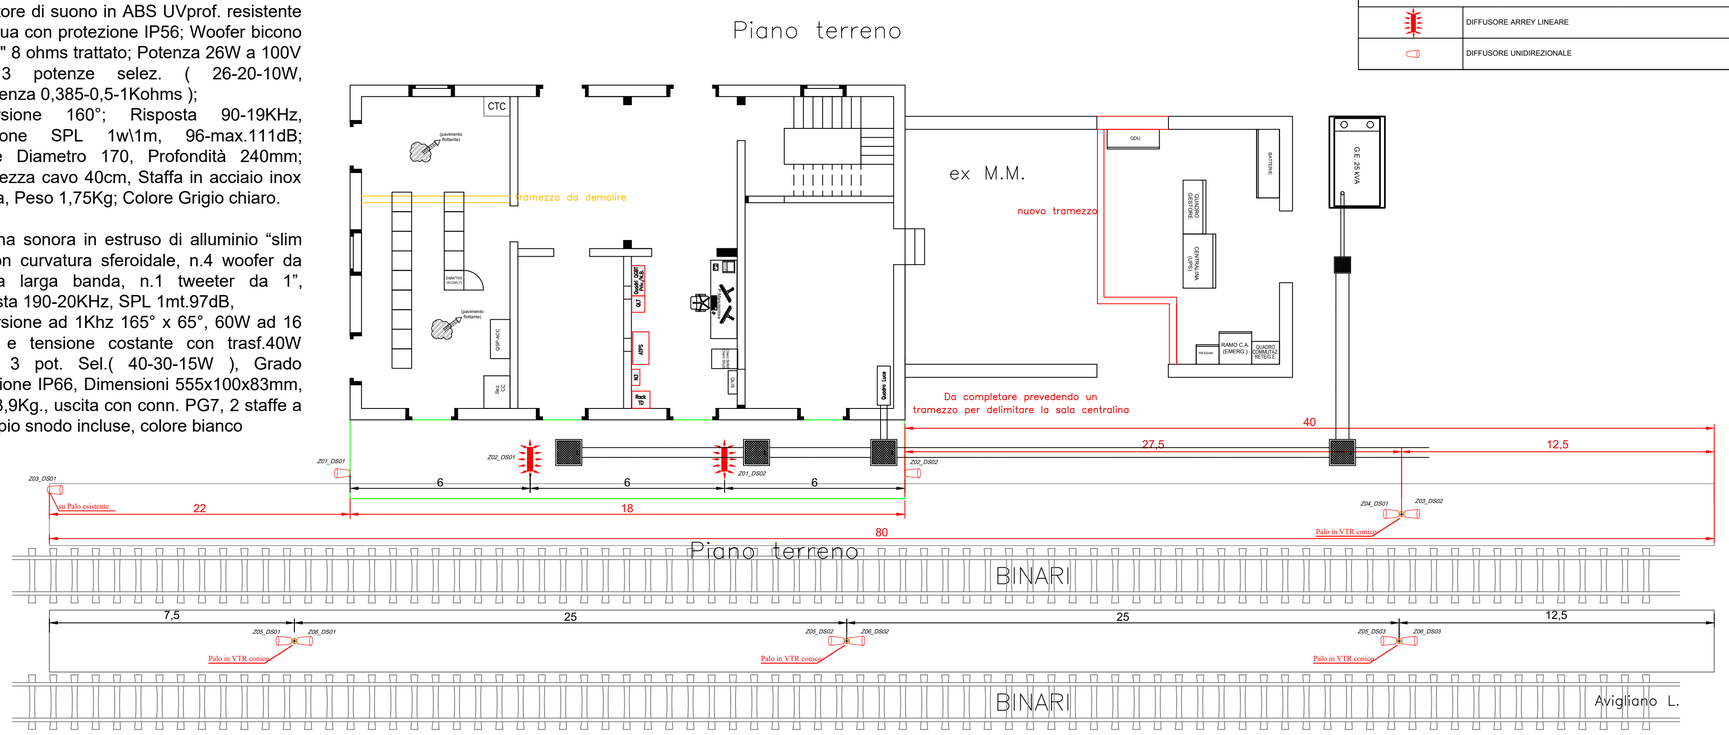

Ferrovie Appulo Lucane

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER POTENZIAMENTO TECNOLOGICO IN ACC-M/CTC-M DELLE LINEE AVIGLIANO C. - POTENZA INF. SCALO AVIGLIANO L. - GRAVINA

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:

FERROVIE APPULO LUCANE

PROGETTISTA:

M3 PROGETTI
INGEGNERIA E SERVIZI PER SISTEMI FERROVIARI

Il Direttore Tecnico
Ing. Domenico Valente

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA BARI n. 14745 Ing. Domenico VALENTE SEZIONE A SETTORE CIVILE E AMBIENTALE

Titolo Elaborato:

DIFFUSIONE SONORA
AVIGLIANO CITTA' - LAYOUT DISPOSITIVI AUDIO (DS) - TRATTA AVIGLIANO CITTA' - GENZANO

Tavola:	Codice	Data:	Scala:
1/1	BAS-SA-03-F-0	Giugno 2022	N.A.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Giugno 2022	Prima Emissione	F.Tariciotti	F.Rau	D. Valente

Firmato digitalmente da:
Valente Domenico
Firmato il 27/10/2022 20:10
Seriale Certificato\ 1670508
Valido dal 03/08/2022 al 03/08/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA